


FD2507 (25x25x7mm)

产品外观图




产品参考尺寸

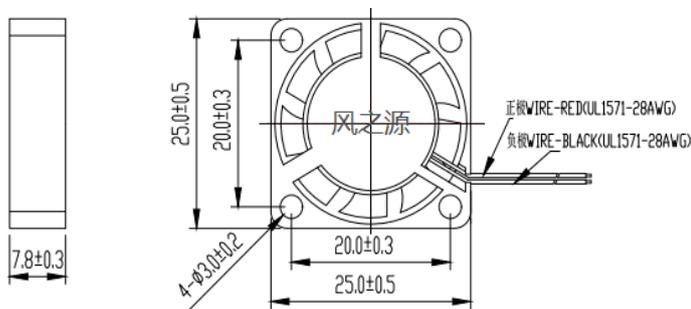

单位：mm

特性曲线

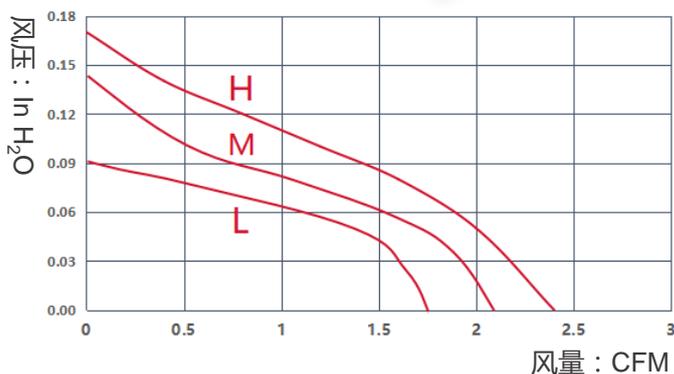

产品性能

容许环境温度范围：工作时：-10°C ~ +50°C (含油)

存放时：-40°C ~ +85°C

产品材质

外壳：PBT塑料 (黑色) UL94V-0
 扇叶：PBT塑料 (黑色) UL94V-0
 轴承：含油
 导线：UL1571 AWG28+：红-：黑
 * 其他要求请另行咨询。

预期寿命

预期寿命：40°C 20,000小时 (含油)

※故障率10% (L10使用寿命)

行业应用

适用于：负离子传感器，香薰机，充电器，后视镜，导航仪，PM2.5检测仪等。

产品规格

型号	额定电压	电压范围	电流	功率	转速	风量		风压		噪音	重量
	VDC	VDC	A	W	RPM	m ³ /min	CFM	mm Aq	InH ₂ O	dBa	g
FD2507S2H-AP00	12	6~14	0.06	0.72	12000	0.07	2.4	4.43	0.17	29.0	5.5
FD2507S2M-AP00			0.05	0.60	10000	0.06	2.1	3.64	0.14	25.4	
FD2507S2L-AP00			0.04	0.48	8000	0.05	1.7	2.17	0.09	20.5	
FD2507S1H-AP00	5	3.5~5.5	0.18	0.90	12000	0.07	2.4	4.43	0.17	29.0	
FD2507S1M-AP00			0.12	0.60	10000	0.06	2.1	3.64	0.14	25.4	
FD2507S1L-AP00			0.08	0.40	8000	0.05	1.7	2.17	0.09	20.5	

运转方向：从标签观察为顺时针方向

送风方向：标签侧

※以上为参考规格，最终规格可能有变更。